



**Jaeger Lecoulre 880,881 Movement Parts (1)**

*Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>*

Calibre automatique rotor  
 Quantième à guichet, passage instantané  
 Mise à la date extra-rapide  
 Seconde au centre direct  
 Parechoc - 17 pierres  
 19 800 alternances/heure  
 Balancier sans vis Ø 11,00 mm  
 Porte-piton mobile

Automatic rotor caliber  
 Calendar showing the date in a aperture in  
 the dial, with instantaneous change of date  
 Extra-rapid date-setting  
 Direct centre seconds  
 " Parechoc " shock-absorber - 17 jewels  
 19 800 vibrations per hour  
 Screwless balance Ø 11,00 mm  
 Mobile stud-holder

**CAL. 881**

BASE: CAL. 880


**LE COULTRE**



Dimensions:

Diamètre encadrement: 26,00 mm  
 Hauteur totale: 6,14 mm  
 Ø filetage tige de remontoir: 0,90 mm  
 Ressort de barillet: L. 370 mm  
 H. 1,20 mm  
 E. 0,105 mm

Casing diameter  
 Overall height  
 Diameter of threaded portion of winding stem  
 Mainspring

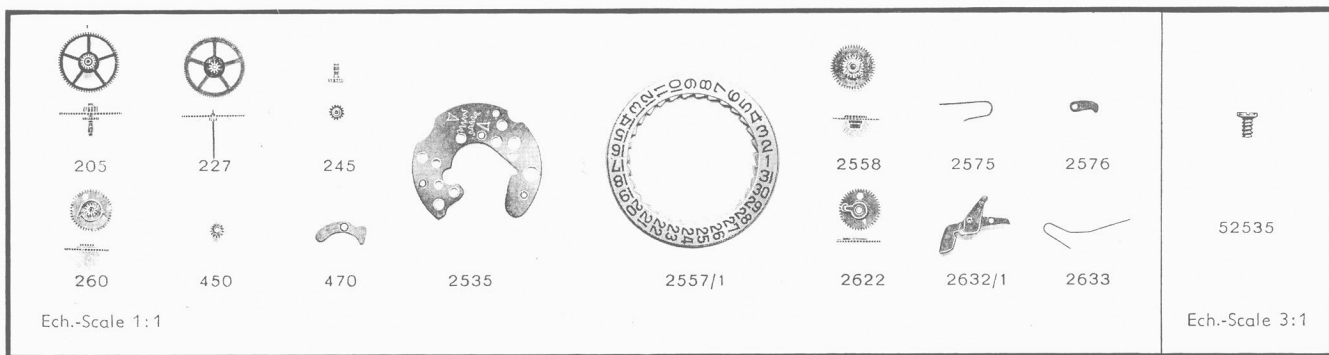

- 205 \* Roue de centre percée, avec chaussée (indiquer hauteur de chaussée)
- 227 \* Roue de seconde au centre
- 245 \* Chaussée lanterne pour seconde au centre (indiquer hauteur)
- 260 \* Roue de minuterie
- 450 \* Renvoi
- 470 Plaquette-maintien du pignon de remontoir
- 2535 Plaquette de maintien de l'indicateur de quantième
- 2557/1 Indicateur de quantième, décalqué
- 2558 Roue des heures double denture (indiquer hauteur)
- 2575 Ressort du sautoir de quantième
- 2576 Sautoir de quantième
- 2622 Roue d'enclenchement de bascule de déclenchement
- 2632/1 Bascule de déclenchement de l'indicateur de quantième, montée
- 2633 Ressort de bascule de déclenchement
- 52535 Vis de plaque de quantième (nombre de vis, 3 par mouvement)

- 205 \* Center wheel and pinion, drilled, with cannon pinion (mention height of cannon pinion)
- 227 \* Sweep second wheel and pinion
- 245 \* Cannon pinion with clam notch, for sweep second (mention height)
- 260 \* Minute wheel
- 450 \* Setting wheel
- 470 Winding pinion guard
- 2535 Date indicator guard
- 2557/1 Date indicator, transferred
- 2558 Double-toothing hour wheel (mention height)
- 2575 Date jumper spring
- 2576 Date jumper
- 2622 Interlocking wheel for unlocking yoke
- 2632/1 Unlocking yoke for date indicator, mounted
- 2633 Unlocking yoke spring for date indicator
- 52535 Date indicator guard screw (Number of pieces: 3 by movement)

\* Fournitures existant dans le cal. 880, **mais modifiées** pour le cal. 881.

\* Materials existing in the calibre 880, **but changed** for the calibre 881.

▶ Toutes les autres fournitures du calibre 881 sont identiques à celles du calibre 880. ▶ All other materials for calibre 880 are identical to those of calibre 880.


Mêmes caractéristiques que les calibres 880 et 881, mais avec dispositif d'arrêt du balancier (stop), commandé par la tige de remontoir, en position de mise à l'heure.

Same characteristics as for calibres 880 and 881, but with balance-stop device controlled by the winding-stem in the hand-setting position.

**CAL. 880 S et 881 S**

BASE: CAL. 880 et 881


**LE COULTRE**



- 443 \* Tirette
- 9433 Levier stop
- 9435 Commande du levier stop

- 443 \* Setting lever
- 9433 Stop lever
- 9435 Operating lever for stop lever

\* Fourniture existant dans les calibres 880 et 881, **mais modifiée** pour les calibres 880 S et 881 S.  
 \* Material existing in the calibres 880 and 881, **but changed** for the calibres 880 S and 881 S.

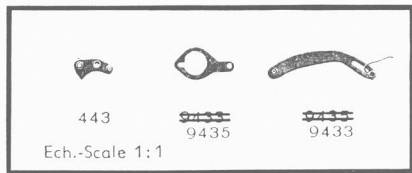


▶ Toutes les autres fournitures des calibres 880 S et 881 S sont identiques à celles des calibres 880 et 881. ▶ All other materials for calibres 880 S and 881 S are identical to those of calibres 880 and 881.

# Cal. 880 G - 881 G

BASE CAL. 880 et 881

**LE COULTRE**



Caractéristiques identiques à celles des calibres 880 et 881, avec les adjonctions suivantes:

Empierrage augmenté à 23 pierres.

Arrêt du balancier commandé par la tige de remontoir (comme cal. 880 S et 881 S).

Dispositif de réglage Spirotor 3 avec réglage fin.

**Dimensions:** identiques à celles des calibres 880 et 881.


Characteristics identical with those of calibres 880 and 881, with the following additions:

Number of jewels increased to 23.

Balance-stop controlled by the winding-stem (as in calibres 880 S and 881 S).

Spirotor 3 adjusting-device, with fine adjustment.

Dimensions: identical with those of calibres 880 and 881.

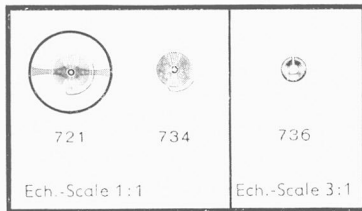


## Fournitures spéciales

- 721 Balancier pivoté avec spiral plat
- 720 \* Balancier pivoté avec plateau
- 727 \* Axe de balancier
- 730 \* Plateau
- 734 Spiral plat réglé
- 736 Virole pour spiral plat
- \* Fournitures identiques à celles des calibres 880 et 881.

## Special parts

- 721 Balance with flat hairspring, pivoted
- 720 \* Balance with roller, pivoted
- 727 \* Balance staff
- 730 \* Roller
- 734 Flat hairspring, regulated
- 736 Collet for flat hairspring
- \* Parts identical with those of calibres 880 and 881.

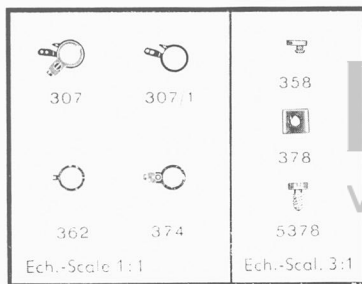


## Fournitures Spirotor 3

- 307 Spirotor 3 complet, monté
- 307/1 Raquette Spirotor 3
- 358 Régulateur de raquette
- 362 Entraîneur de raquette
- 374 Porte-spiral Spirotor 3 (livré avec fournitures 378 et 5378 montées).
- 378 Fixe-spiral
- 5378 Vis de fixe-spiral

## Spirotor 3 parts

- 307 Spirotor 3, complete, mounted
- 307/1 Regulator for Spirotor 3
- 358 Adjuster for regulator
- 362 Regulator driver
- 374 Spirotor 3 balance-spring support (supplied with parts 378 and 5378 fitted)
- 378 Balance-spring fastener
- 5378 Screw for balance-spring fastener



## Fournitures Parechoc Kif Flector

- 380 Bloc coq complet
- 3805 Bloc coq vide
- (livré avec fournitures 3801 et 3802 montées)
- ▶ Les autres fournitures Parechoc sont identiques à celles des calibres 880 et 881.

## Parechoc Kif Flector parts

- 380 Upper block
- 3805 Upperblock empty
- (Delivered with the mounted repair parts 3801 and 3802)
- ▶ The other Parechoc parts are identical with those of calibres 880 and 881.

## Dispositif d'arrêt de balancier (stop)

Voir fournitures spéciales cal. 880 S - 881 S (au recto).

## Balance-stop device

See special parts of calibres 880 S and 881 S (overleaf).

## Pierres supplémentaires

- 601 Pierre de roue de centre dessus
- 602 Pierre de roue de centre dessous
- 614 Pierre de roue de seconde au centre dessous (chassée dans barrette de centre)
- 1603 } Pierre de cliquet d'arrêt { dessus
- 1604 } { dessous
- 1625 Pierre de mobile entraîneur de rochet dessous

## Additional jewels

- 601 Jewel for center wheel, upper
- 602 Jewel for center wheel, lower
- 614 Jewel for sweep second wheel, lower
- 1603 } Jewel for stop click { upper
- 1604 } { lower
- 1625 Jewel for driving gear for ratchet wheel, lower

## Fournitures cal. 880 et 881 supprimées

- 301 Raquette pour spiral plat
- 343 Plaque d'appui sans pierre pour roue de seconde au centre
- 364 Porte-piton mobile pour spiral plat
- 738/1 Piton triangulaire pour spiral plat
- 1664 } Bouchon de cliquet d'arrêt { dessus
- 1665 } { dessous
- 1675 Bouchon du mobile entraîneur de rochet dessous
- 5738/1 Vis de piton

## Obsolete parts of calibres 880 and 881

- 301 Regulator for flat hairspring
- 343 Bearing plate, non-jewelled, for sweep second wheel
- 364 Stud holder for flat hairspring
- 738/1 Triangular stud for flat hairspring
- 1664 } Bushing for stop click { upper
- 1665 } { lower
- 1675 Bushing for driving gear for ratchet wheel, lower
- 5738/1 Hairspring stud screw

▶ Toutes les autres fournitures des calibres 880 G et 881 G sont identiques à celles des calibres 880 et 881.

▶ All other parts of calibres 880 G and 881 G are identical with those of calibres 880 and 881.