



Roamer 443 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>



ROAMER


WATCH Co. SOLEURE, SUISSE

45 mm

20'''

443

Réveil, mouvement ancre 8 jours
Alarm watch, lever movement 8 days
Weckeruhr, Ankerwerk 8 Tage

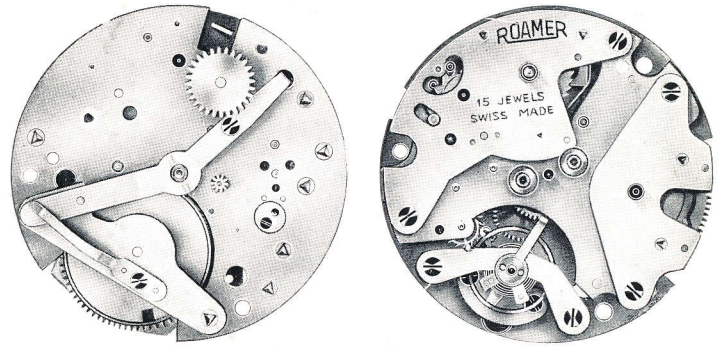

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Technical informations

Dimensions in mm

Technische Angaben

Masse in mm

Ressort de barillet No 1

Hauteur	4.30
Epaisseur	0.24
Longueur	520.00

Mainspring Nr. 1

Width	4.30
Strength	0.24
Length	520.00

Zugfeder Nr. 1

Höhe	4.30
Dicke	0.24
Länge	520.00

Ressort de barillet No 2 (Sonnerie)

Hauteur	3.00
Epaisseur	0.145
Longueur	540.00

Mainspring Nr. 2 (Alarm)

Width	3.00
Strength	0.145
Length	540.00

Zugfeder Nr. 2 (Lautwerk)

Höhe	3.00
Dicke	0.145
Länge	540.00

Ajustement des aiguilles

Aiguille de minute	∅ 0.95
Aiguille d'heure	∅ 1.98
Aiguille de réveil	∅ 3.50

Adjustments of hands

Minute hand	∅ 0.95
Hour hand	∅ 1.98
Alarm hand	∅ 3.50


Zeiger-Sitze

Minuten-Zeiger	∅ 0.95
Stunden-Zeiger	∅ 1.98
Wecker-Zeiger	∅ 3.50

Désignation	No	No	Description	No	No	Verzeichnis
∆Barillet et couvercle No 1	1072	182	∆Barrel and cover No 1	1072	182	∆Federhaus mit Deckel No 1
∅Barillet de sonnerie avec couv. No 2	1073	7182	∅Alarm barrel with cover No 2	1073	7182	∅Lautwerk-Federhaus mit Deckel No 2
∆Ressort de barillet No 1	1273	770	∆Mainspring No 1	1273	770	∆Zugfeder No 1
∅Ressort de barillet sonnerie No 2	1274	7771	∅Alarm mainspring No 2	1274	7771	∅Lautwerk-Zugfeder No 2
∆Arbre de barillet No 1	1492	196	∆Barrel arbor No 1	1492	196	∆Federwelle No 1
∅Arbre de barillet sonnerie No 2	1493	7197	∅Alarm barrel arbor No 2	1493	7197	∅Lautwerk-Federwelle No 2
∅Rochet de sonnerie No 2	1748	7418	∅Alarm ratchet wheel No 2	1748	7418	∅Lautwerk-Sperrrad No 2
∅Rochet No 1	1757	458	∅Ratchet wheel No 1	1757	458	∅Sperrrad No 1
∅Cliquet No 1	2330	425	∅Click No 1	2330	425	∅Sperrkegel No 1
∅Cliquet de sonnerie No 2	2353	7426	∅Alarm click No 2	2353	7426	∅Lautwerk-Sperrkegel No 2
∅Cliquet de roue de déclenchement	2356	7213	∅Unlocking wheel click	2356	7213	∅Klinke für Auslösungsrad
∅Ressort de cliquet No 1	2440	430	∅Click spring No 1	2440	430	∅Sperrkegelfeder No 1
∅Ressort de cliquet de sonnerie No 2	2451	7436	∅Alarm clicks spring No 2	2451	7436	∅Lautwerk-Sperrkegelfeder No 2
∅Ressort de cliquets de roue déclench.	2464	7215	∅Spring for unlocking wheel click	2464	7215	∅Klinkenfeder für Auslösungsrad
∅Bague de roue de déclenchement	2617	7329	∅Ring for unlocking wheel	2617	7329	∅Ring für Auslösungsrad
∅Verrou de sonnerie	3297	7496	∅Alarm bolt	3297	7496	∅Lautwerk-Riegel
●Déclencheur	3281	7459	∅Disconnector	3281	7459	●Auslöser
∅Verrou de sonnerie avec poussoir monté	3308	74961	●Alarm bolt with pusher mounted	3308	74961	∅Lautwerk-Riegel mit Drücker, montiert
∅Sautoir du verrou de sonnerie	3460	7487	∅Alarm bolt jumper	3460	7487	∅Sperré für Lautwerk-Riegel
∅Roue de minuterie	4062	260	∅Minute wheel	4062	260	∅Wechselrad
●Roue des heures	4707	250	●Hour wheel	4707	250	●Stundenrad
∆Roue de centre, percée	5603	206/2	∆Center wheel, drilled	5603	206/2	∆Minutenrad, durchgebohrt
∅Roue moyenne	5808	210	∅Third wheel and pinion	5808	210	∅Kleinbodenrad
∅Roue de seconde	5938	220	∅Fourth wheel and pinion	5938	220	∅Sekundenrad
∆Roue intermédiaire	6328	203	∆Intermediate wheel and pinion	6328	203	∆Zwischenrad
∅Roue de sonnerie	6329	7290	∅Alarm wheel	6329	7290	∅Lautwerkrad
∅Roue de déclenchement (60 dents)	6349	7288	∅Unlocking wheel (60 teeth)	6349	7288	∅Auslösungsrad (60 Zähne)
●Ressort de déclencheur	6401	7480	●Disconnector spring	6401	7480	●Auslöserfeder
∅Roue d'ancre, pivotée	6597	705	∅Escape wheel and pinion	6597	705	∅Ankerndrad mit Trieb
∅Ancre, montée	6768	710	∅Jawelled pallet fork and staff	6768	710	∅Anker mit Welle
∅Tige d'ancre	6955	714	∅Pallet staff	6955	714	∅Ankerwelle
∆Balancier	7047	719	∆Balance	7047	719	∆Unruh
∆Balancier pivoté avec plateau	7192	720	∆Balance with roller pivoted	7192	720	∆Unruh mit Welle und Hebelscheibe
∆Bal. avec spiral réglé pour porte-piton	9620	721	∆Bal. with hairspring reg. for stud holder	9620	721	∆Unruh mit Spir. régl. für Spirakl.-Träger
∆Axe de balancier	7488	723	∆Balance staff, pivoted	7488	723	∆Unruhwellen
∅Plateau	7648	730	∅Roller	7648	730	∅Hebelscheibe

81

x = { Cette fourniture est utilisable pour divers calibres } = { Interchangeable with Cal. 442 } = { Interchangeable avec Cal. 397/398 · 442 } = { Interchangeable avec Cal. 398 }
 { Dieser Bestandteil ist für versch. Kal. verwendbar } { Auswechselbar mit Kal. 442 } { Auswechselbar mit Kal. 397/398 · 442 } { Auswechselbar mit Kal. 398 }

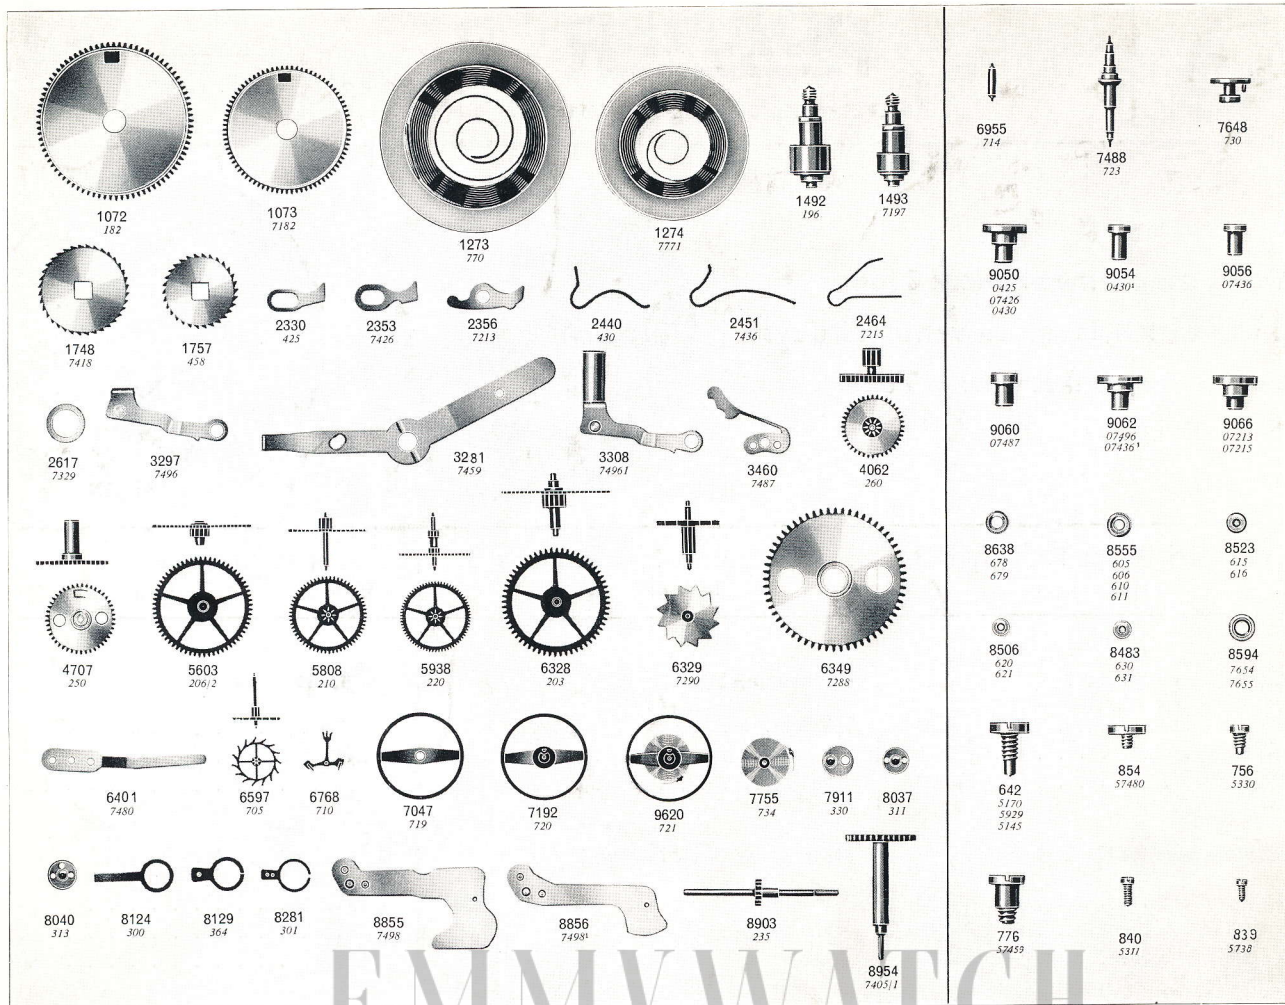

Pour toute commande veuillez ne mentionner que le
To order, please list only
Zum Bestellen bitte nur diese No angeben



Numéros officiels F.H. (à compléter du No du calibre)
Officiel F.H. numbers (to complete with caliber No)
Offizielle F.H. No (Mit Kaliber No kompletieren)

Désignation	ST No	FH No	Description	ST No	FH No	Verzeichnis
△Spiral réglé pour porte-piton	7755	734	△Hairspring regulated for stud holder	7755	734	△Spirale regliert für Spiralkl.-Träger
°Plaque de contre-pivot, pour balancier x	7911	330	°Lower cap-jewel with end-piece, f. bal. x	7911	330	°Decksteinplättchen für Unruh
△Coqeret empierré	8037	311	△Upper cap-jewel with end-piece, f. bal.	8037	311	△Rückerplättchen mit Stein
°Coqeret, port-piton	8040	313	°Upper end-piece, st. hold	8040	313	°Rückerplättchen für Spiralkl.-Träger
△Flèche de raquette.	8124	300	△Regulator pointer	8124	300	△Rückerstiel
°Porte-piton	8129	364	°Stud holder	8129	364	△Spiralklötchen-Träger
△Raquette	8281	301	△Regulator	8281	301	△Rücker
●Marteau de sonnerie, cloche 57,5 mm	8855	7498	●Alarm hammer, bell ø 57,5 mm	8855	7498	●Läutwerk-Hammer, Glocke 57,5 mm
●Marteau de sonnerie, cloche 51,3 mm	8856	7498 ¹	●Alarm hammer, bell ø 51,3 mm	8856	7498 ¹	●Läutwerk-Hammer, Glocke 51,3 mm
△Axe de roue de centre	8903	235	△Center wheel spindle	8903	235	△Minutenradwelle
°Tige de mise à l'heure de sonn. montée	8954	7405/1	°Alarm setting stem, mounted	8954	7405/1	°Welle für Läutw.-Zeigerst., montiert
°Rivet du cliquet No 1	9050	0425	°Rivet for click No 1	9050	0425	°Niete für Sperrkegel No 1
°Rivet du cliquet No 2	9050	07426	°Rivet for alarm click No 2	9050	07426	°Niete für Sperrkegel No 2
°Rivet du ressort de cliquet No 1	9050	0430	°Rivet for click spring No 1	9050	0430	°Niete für Sperrkegelfeder No 1
°Rivet du ressort de cliquet No 1	9054	0430 ¹	°Rivet for click spring No 1	9054	0430 ¹	°Niete für Sperrkegelfeder No 1
°Rivet du ressort de cliquet No 2	9056	07436	°Rivet for alarm click spring No 2	9056	07436	°Niete für Sperrkegelfeder No 2
°Rivet du sautoir de verrou de sonnerie	9060	07487	°Rivet for alarm bolt jumper	9060	07487	°Niete für Läutwerkriegel-Sperre
°Rivet du verrou	9062	07496	°Rivet for alarm bolt	9062	07496	°Niete für Läutwerkriegel
°Rivet du ressort de cliquet No 2	9062	07436 ¹	°Rivet for alarm click spring No 2	9062	07436 ¹	°Niete für Läutwerk-Sperrkegelfeder No 2
°Rivet des cliquets de roue de décl.	9066	07213	°Rivet for unlocking wheel clicks	9066	07213	°Klinkenniete für Auslösungsrad
°Rivet du ress. cliquet de roue décl.	9066	07215	°Rivet for unlocking wheel click spring	9066	07215	°Klinkenfeder-Niete für Auslösungsrad
△Bouchon de roue intermédiaire, dessus	8638	678	△Bushing for intermediate wheel, upper	8638	678	△Zapfenfutter für Zwischenrad, oben
△Bouchon de roue intermédiaire, dessous	8638	679	△Bushing for intermediate wheel, lower	8638	679	△Zapfenfutter für Zwischenrad, unten
△Pierre de roue moyenne, dessus	8555	605	△Jewel for third wheel, upper	8555	605	△Stein für Kleinbodenrad, oben
△Pierre de roue moyenne, dessous	8555	606	△Jewel for third wheel, lower	8555	606	△Stein für Kleinbodenrad, unten
△Pierre de roue de seconde, dessus	8555	610	△Jewel for fourth wheel, upper	8555	610	△Stein für Sekundenrad, oben
△Pierre de roue de seconde, dessous	8555	611	△Jewel for fourth wheel, lower	8555	611	△Stein für Sekundenrad, unten
△Pierre roue d'ancre, dessus	8523	615	△Jewel for escape wheel, upper	8523	615	△Stein für Ankerrad, oben
△Pierre roue d'ancre, dessous	8523	616	△Jewel for escape wheel, lower	8523	616	△Stein für Ankerrad, unten
△Pierre d'ancre, dessus	8506	620	△Jewel for pallet staff, upper	8506	620	△Stein für Anker, oben
△Pierre d'ancre, dessous	8506	621	△Jewel for pallet staff, lower	8506	621	△Stein für Anker, unten
△Pierre de balancier, dessus	8483	630	△Jewel for balance, upper	8483	630	△Stein für Unruh, oben
△Pierre de balancier, dessous	8483	631	△Jewel for balance, lower	8483	631	△Stein für Unruh, unten
●Bouchon pour roue de sonnerie, dessus	8594	7654	●Bushing for alarm wheel, upper	8594	7654	●Zapfenfutter für Läutwerkrad, oben
●Bouchon pour roue de sonnerie, dessous	8594	7655	●Bushing for alarm wheel, lower	8594	7655	●Zapfenfutter für Läutwerkrad, unten
°Vis de pilier	642	5170	°Pillar screw	642	5170	°Pfeilerschraube
°Vis de calotte de protection	642	5929	°Screw for protecting cap	642	5929	°Schutzdosen-Schraube
°Vis de support de cadran	642	5145	°Screw for dial rest	642	5145	°Schraube für Zifferblatt-Stütze
°Vis ressort de déclencheur	854	57480	°Screw for disconnecter spring	854	57480	°Schraube für Auslöserfeder
°Vis de plaque de contre-pivot pour bal.	756	5330	°Lower end-piece screw, for balance	756	5330	°Decksteinplättchen-Schraube, für Unruh
△Vis de coqeret	840	5311	△Upper end-piece screw, for balance	840	5311	△Rückerplättchen-Schraube
△Vis de pito	839	5738	△Hairspring stud screw	839	5738	△Spiralklötchen-Schraube
●Vis de déclencheur	776	57459	●Disconnecter screw	776	57459	●Auslöser-Schraube